




## Bitumelit SBS5800

Elastomermodifierad enlagstäckning för yttertak



Bitumelit SBS5800 är en elastisk tätskiktsmatta uppbyggd av polymeriserad bitumen, avsedd för enlagstäckning av yttertak, vid såväl nyproduktion som renovering.

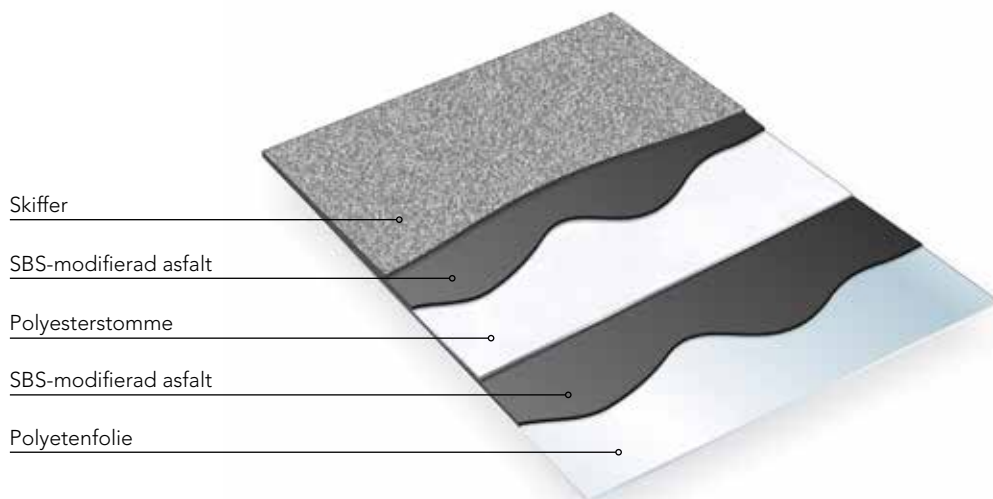

## Produktbeskrivning

Bitumelit SBS5800 består av destillerad asfaltbitumen modifierad med mjukgörande elastomer (SBS). Produkten är uppbyggd på en kraftig förimpregnerad, nålfiltad kompositstomme av spunbond polyester och glasfiber, vilket ger produkten mycket god dimensionsstabilitet.

Översidan är belagd med valsat mörkgrått naturskiffer, undersidan med en tunn polyetenfolie som avlägsnas automatiskt i samband med applicering.

Bitumelit SBS5800 är tålig för stora rörelser i alla förekommande underlag och behåller sin smidighet även vid låga temperaturer.

## Vägledning vid projektering

Bitumelit SBS5800 appliceras genom kallklistring, mekanisk infästning eller helsvetsning, samtliga med system utan öppen låga.

Appliceringsmetoderna är anpassade till de säkerhetsföreskrifter för heta arbeten som Brandförsvarsföreningen tagit fram i samråd med Svensk Försäkring. För mer information se Takpärmen, [www.takgarantier.se](http://www.takgarantier.se).

## Verkan av eld & P-märkning

Tätskiktsmattan är godkänd i brandteknisk klass T för applicering på brännbara och obrännbara underlag och

gamla papptäckningar på ovan nämnda underlag.

Testad och P-märkt av SP, certifikat nr. SCO584-14 i enlighet med Boverkets Byggregler (BBR) och uppfyller tätskiktsklass TKY-A-0234.

Kontrollavtal med VTT, nr. VTT-V12301-06



## Leveransdata

Artikelnr: 4040

Vikt/m<sup>2</sup>: 5,8

Antal m<sup>2</sup>/pall: 161

Format/m: 7x1m

Pallformat/mm: 1200x1000mm

## Teknisk data (EN13707:2004+A2:2009)



| Egenskaper                  | Enhet            | Värde                  |
|-----------------------------|------------------|------------------------|
| Nominell tjocklek           | mm               | 5,2                    |
| Nominell vikt               | g/m <sup>2</sup> | 5 800                  |
| Bärare                      | g/m <sup>2</sup> | 180                    |
| Vattentäthet (24h prov)     | 1m vp            | tät                    |
| Yta                         |                  | Ö: Skiffer U;p/e folie |
| Draghållfasthet             | N/50mm           | Längs: 900, Tvärs: 700 |
| Brottöjning                 | %                | Längs: 50, Tvärs: 50   |
| Täthet efter töjning i kyla | %                | tät                    |



Bitumelit SBS5800 omfattas av 15 års (10+5) garanti beträffande såväl material som arbete genom försäkring i Allianz. Läs mer om projektering, montage och villkor på [www.takgarantier.se](http://www.takgarantier.se).



I samarbete med If Skadeförsäkring utfärdas en 15 årig, (5+5+5 år) kompletterande entreprenadförsäkring som garanterar ersättning för ev. skada även i händelse om entreprenören försätts i konkurs.