





Temaflex SBS5000 Kristall

Listtäckning

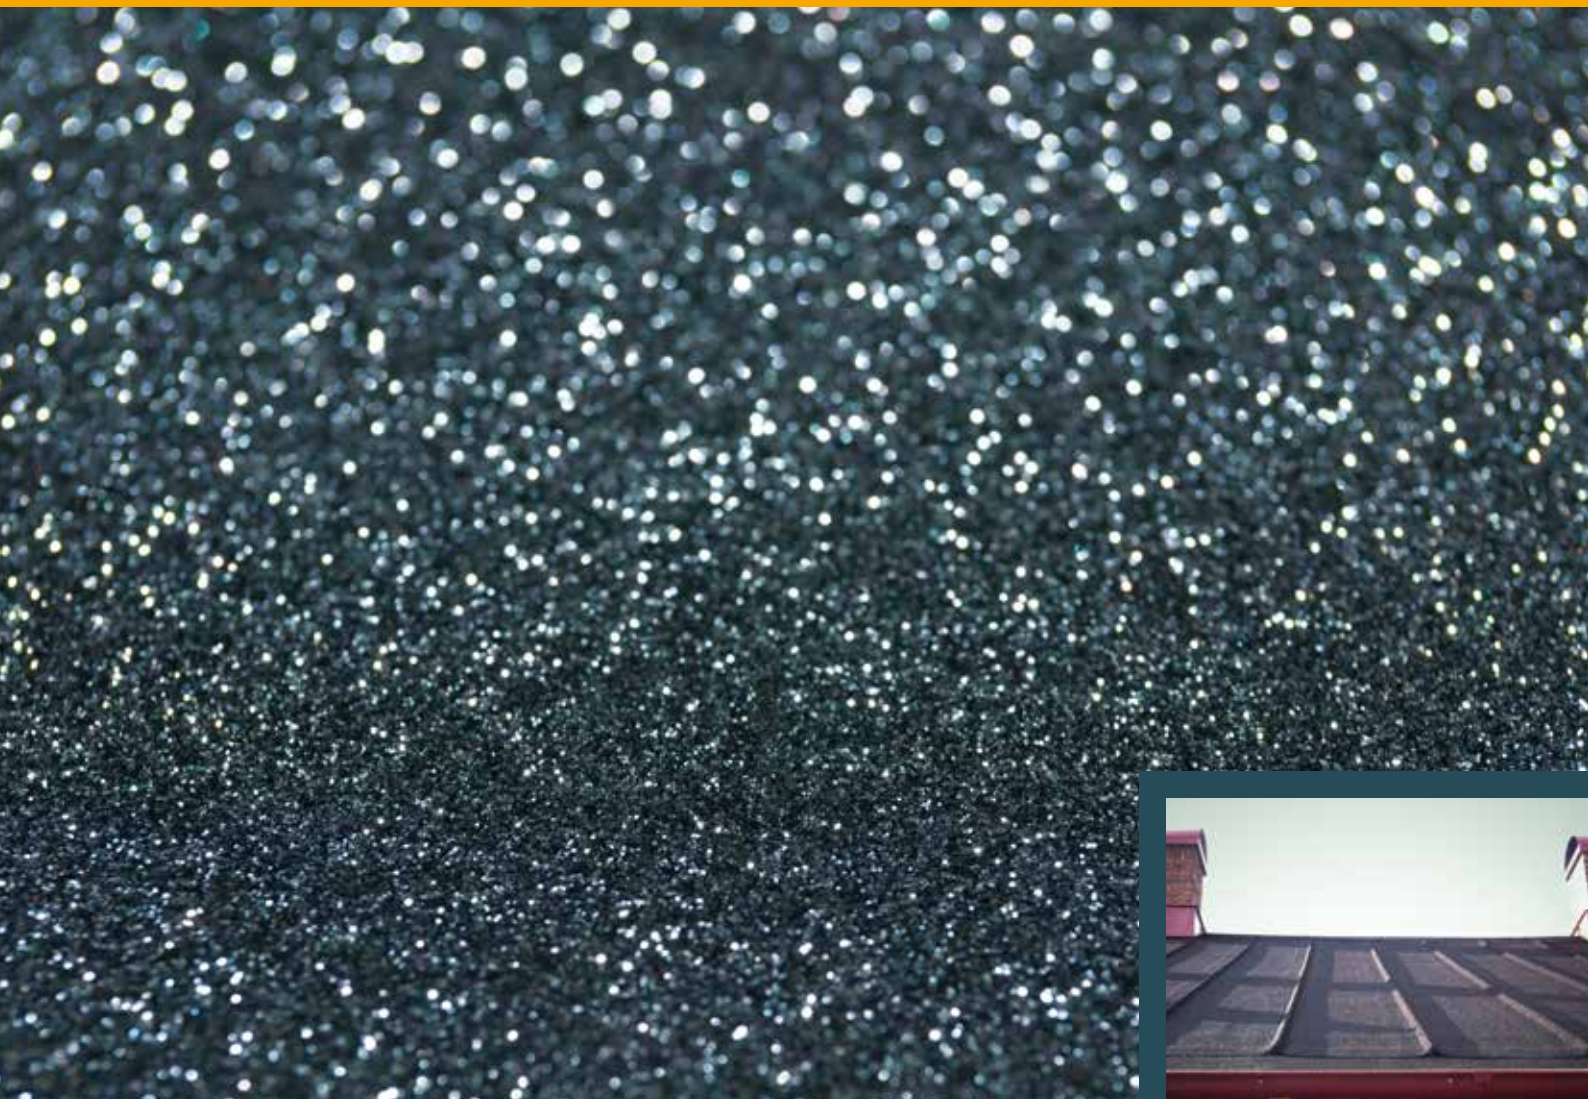

En elastisk tätskiktsmatta uppbyggd av polymeriserad bitumen, avsedd för enlagstäckning av yttertak. Temaflex SBS5000 Kristall används vid såväl nyproduktion som renovering.

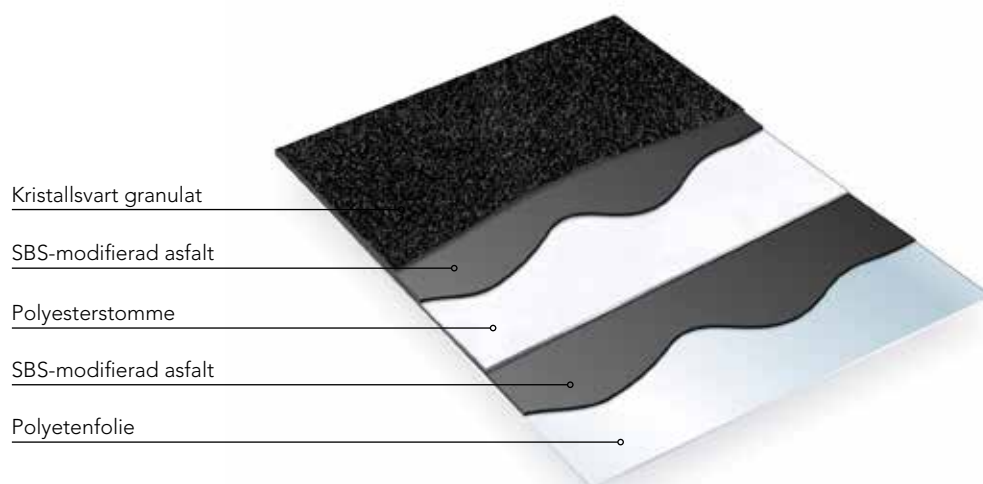

Produktbeskrivning

Temaflex SBS5000 Kristall består av destillerad asfaltbitumen modifierad med mjukgörande elastomer (SBS). Produkten är uppbyggd på en kraftig förimpregnerad, nålfiltad kompositstomme av spunbond polyester och glasfiber, vilket ger produkten mycket god dimensionsstabilitet.

Översidan är belagd med valsat, kristallsvart granulat, undersidan med en tunn polyetenfolie.

Temaflex SBS5000 Kristall är tålig för stora rörelser i alla förekommande underlag och behåller sin smidighet även vid låga temperaturer.

Vägledning vid projektering

Temaflex SBS5000 Kristall appliceras genom kallklistring, mekanisk infästning eller helsvetsning, samtliga med system utan öppen låga.

Appliceringsmetoderna är anpassade till de säkerhetsföreskrifter för heta arbeten som Brandförsvarsföreningen tagit fram i samråd med Svensk Försäkring.

Listtäckning

Vid montering av listtäckning används 0,70 + 0,30 m breda våder. En diagonalt kluven 50x50 mm regel, s.k. trekantslist monteras i skarven som sedan täcks med 0,30 m våd. Utförandet är en traditionell takläggningsmetod och ger ett tak med en tidlös estetik och prägel.

Verkan av eld

Tätskiktsmattan är godkänd i brandteknisk klass T för applicering på brännbara och obrännbara underlag och gamla papptäckningar på ovan nämnda underlag.

Testad och godkänd av VTT enl. testmetod ENV 1187:2002 (B_{ROOF}T2). Testrapport nr. RTE2255/05).



Leveransdata

Artikelnr: 8070 alt 8071

Vikt/m²: 5,0

Antal m²/pall: 175

Format/m: 7x1 alt 0,70+0,30 m

Pallformat/mm: 1200x1000

Teknisk data (EN13707:2004+A2:2009)



Egenskaper	Enhet	Värde
Nominell tjocklek	mm	5,0
Nominell vikt	g/m ²	5 000
Bärare	g/m ²	170
Vattentäthet (24h prov)	1m vp	tät
Yta		Ö: Skiffer U;p/e folie
Draghållfasthet	N/50mm	Längs: 700, Tvärs: 500
Brottöjning	%	Längs: 50, Tvärs: 50
Täthet efter töjning i kyla	%	10



Temaflex SBS5000 Kristall omfattas av 15 års (10+5) garanti beträffande såväl material som arbete genom försäkring i Allianz. Läs mer om projektering, montage och villkor på www.takgarantier.se.



I samarbete med If Skadeförsäkring utfärdas en 15 årig, (5+5+5 år) kompletterande entreprenadförsäkring som garanterar ersättning för ev. skada även i händelse om entreprenören försätts i konkurs.