



YEP3500

Svetsbar membranisolering för tak & grund

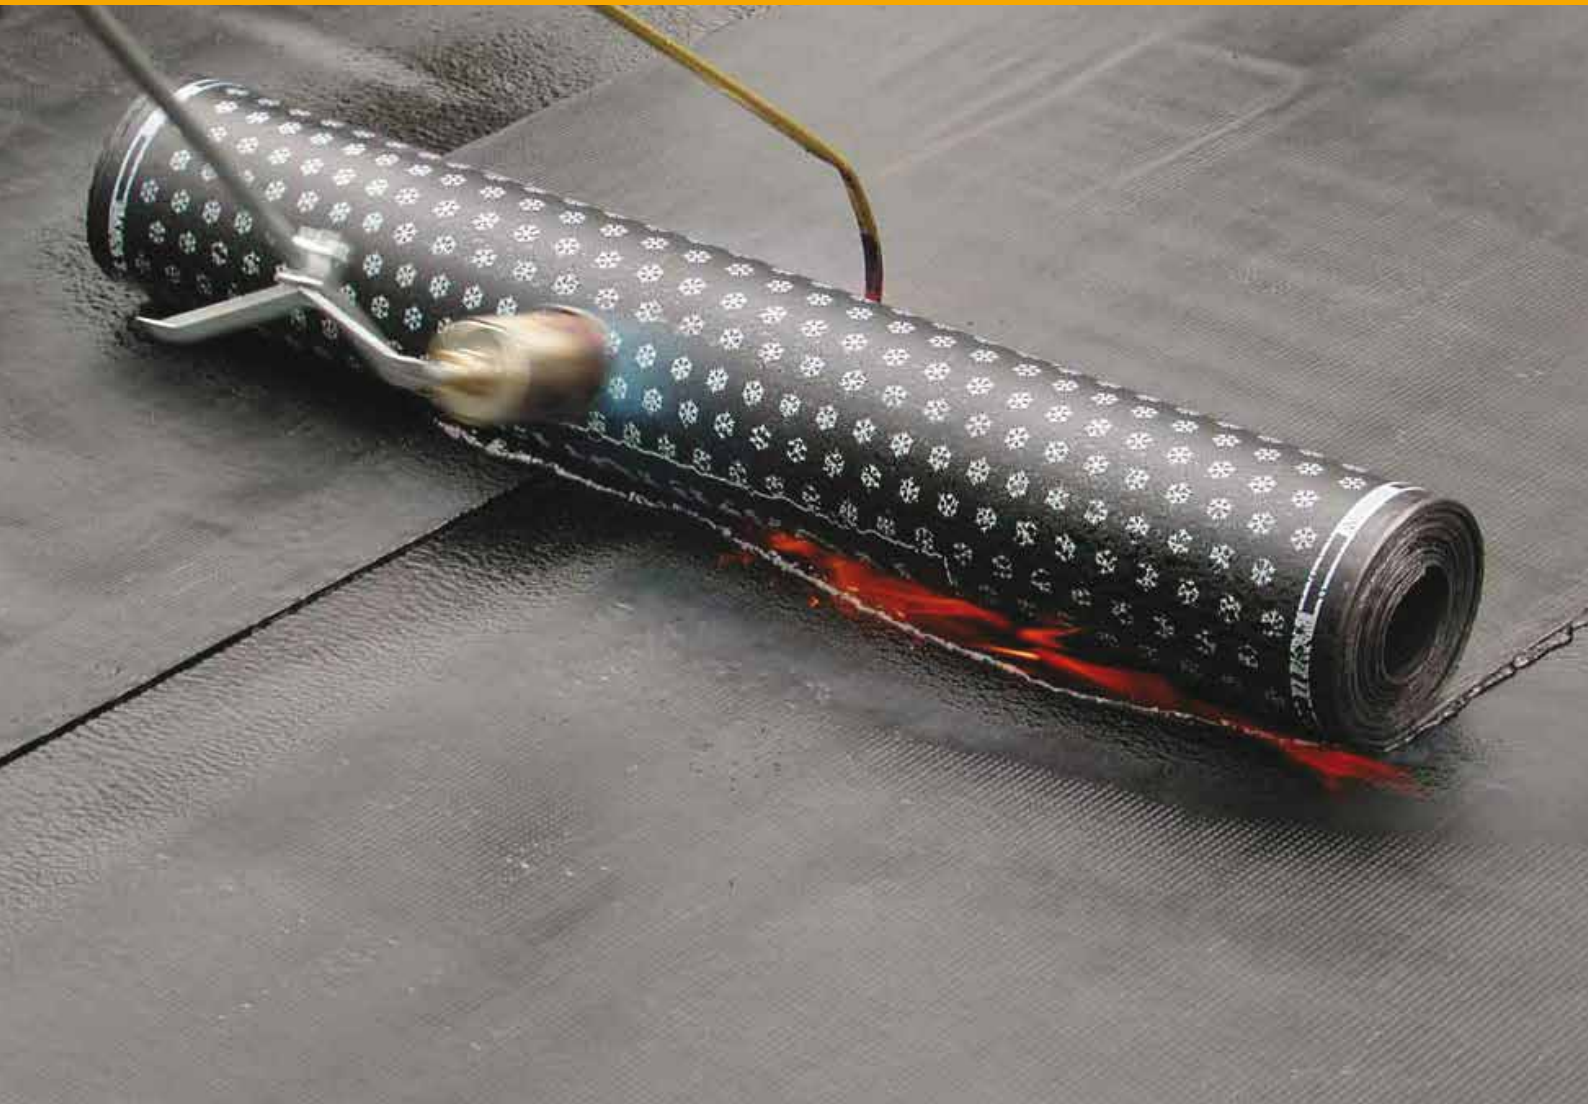

En elastisk tätskiktsmatta för tak och grund och används som enlagstäckning på terrassbjälklag, källarytterväggar och våtutrymmen. YEP3500 kan även användas som förstärkning vid till exempel ränn-dalar, brunnar, stosar samt vid liknande utsatta områden på tak.

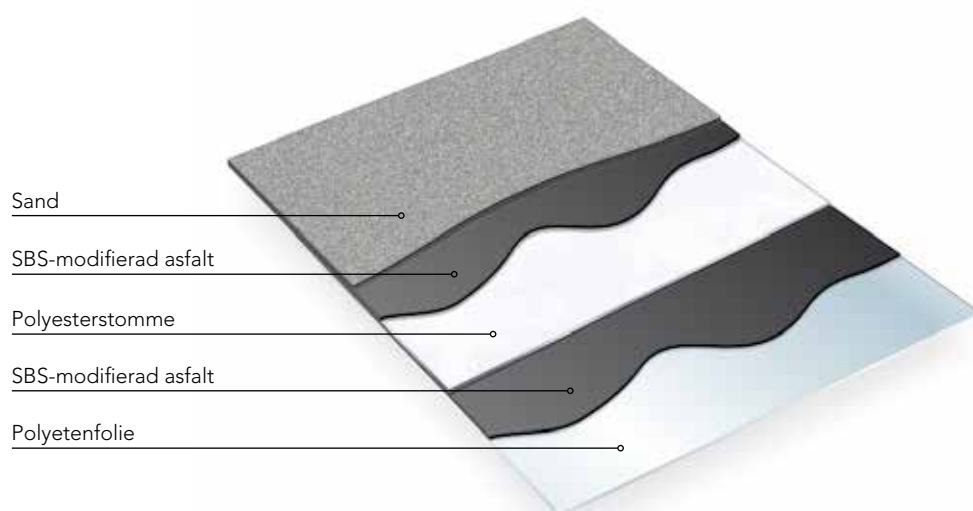

Produktbeskrivning

YEP3500 består av destillerad asfaltbitumen modifierad med mjukgörande elastomer (SBS). Produkten är uppbyggd på en förimpregnerad, nålfiltad stomme av spunbond polyester.

Översidan är belagd med sand, undersidan med en tunn polyetenfolie som avlägsnas automatiskt i samband med applicering.

YEP3500 är tålig för stora rörelser i alla förekommande underlag och behåller sin smidighet även vid låga temperaturer.

Vägledning vid projektering

YEP appliceras genom helsvetsning (Hus AMA11 - TY Typ1411) alt. lös utläggning med skarvsvetsning (TY Typ1413).

Appliceringsmetoderna är anpassade till de säkerhetsföreskrifter för heta arbeten som Brandförsvarsför-eningen tagit fram i samråd med Svensk Försäkring.

Underlaget skall vara jämt och torrt. Applicering på betong kräver att ytan först stryks med asfaltprimer. För mer information se Takpärmen, www.takgarantier.se.

Leveransdata

Artikelnr: 2260, 2265, 2266

Vikt/m²: 3,5

Antal m²/pall: 300

Format/m: 10x1, 10x0,25, 10x0,33

Pallformat/mm: 1200x1000

Antal rlr/pall: 30, 120, 90

Teknisk data (EN13707:2004+A2:2009)



Egenskaper	Enhet	Värde
Nominell tjocklek	mm	3,0
Nominell vikt	g/m ²	3 500
Bärare	g/m ²	160 polyester
Vattentäthet (24h prov)	1m vp	tät
Yta		Ö: Sand U:p/e folie
Draghållfasthet	N/50mm	Längs: 700, Tvärs: 500
Brottöjning	%	Längs: 50, Tvärs: 50
Täthet efter töjning i kyla	%	tät