




Astroflex SBS6000 Supra

Elastomermodifierad enlagstäckning för yttertak



En elastisk tätskiktsmatta uppbyggd av polymeriserad bitumen, avsedd för enlagstäckning av yttertak. Astroflex SBS6000 Supra används vid såväl nyproduktion som renovering.

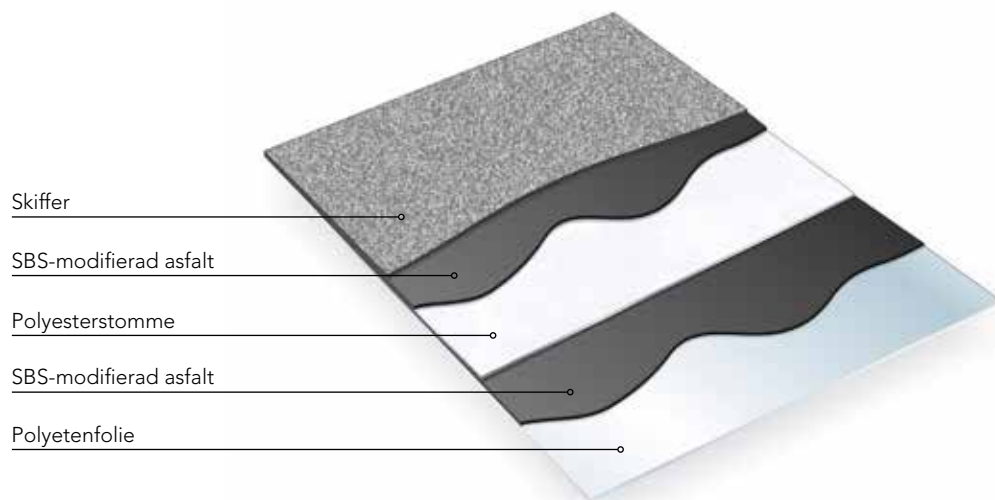

Produktbeskrivning

Astroflex SBS6000 Supra består av destillerad asfaltbitumen modifierad med mjukgörande elastomer (SBS). Produkten är uppbyggd på en kraftig förimpregnerad, nålfiltad kompositstomme av spunbond polyester & glasfiber, vilket ger produkten mycket god dimensionsstabilitet och rivhållfasthet.

Översidan är belagd med valsat mörkgrått naturskiffer, undersidan med en tunn polyetenfolie som avlägsnas automatiskt i samband med applicering.

Astroflex SBS6000 Supra är tålig för stora rörelser i alla förekommande underlag och behåller sin smidighet även vid låga temperaturer.

Vägledning vid projektering

Astroflex SBS6000 Supra appliceras genom kallklistring, mekanisk infästning eller helsvetsning, samtliga med system utan öppen låga.

Appliceringsmetoderna är anpassade till de säkerhetsföreskrifter för heta arbeten som Brandförsvarsföreningen tagit fram i samråd med Svensk Försäkring.

Applicering

Applicering görs genom sträng- och skarvsvetsning, alternativt enbart av överläggen. Vid detta utförande monteras överlägget först mekaniskt i underlaget.

Verkan av eld & P-märkning

Tätskiktsmattan är godkänd i brandteknisk klass T för applicering på brännbara och obrännbara underlag och gamla papptäckningar på ovan nämnda underlag.

Testad och godkänd av SP enl. testmetod ENV 1187:2002 (Broof T2). Testrapport nr. RTE2255/05). P-märkt enl. Boverkets Byggregler (BBR), SITAC, Bevis nr. 0796/97.



Leveransdata

Artikelnr: 8010

Vikt/m²: 6,0

Antal m²/pall: 150

Format/m: 7,5x1

Pallformat/mm: 1200x900

Teknisk data (EN13707:2004+A2:2009)



Egenskaper	Enhet	Värde
Nominell tjocklek	mm	5,3
Nominell vikt	g/m ²	6 000
Bärare	g/m ²	180 polyester/glasfiber
Vattentäthet (24h prov)	1m vp	tät
Yta		Ö: Skiffer U:p/e folie
Draghållfasthet	N/50mm	Längs: 700, Tvärs: 600
Brottöjning	%	Längs: 30, Tvärs: 35
Täthet efter töjning i kyla	%	Tät



I samarbete med If Skadeförsäkring utfärdas en 15 årig, (5+5+5 år) kompletterande entreprenadförsäkring som garanterar ersättning för ev. skada även i händelse om entreprenören försätts i konkurs.