




## Temaflex SBS5500

Elastomermodifierad enlagstäckning för yttertak



En elastisk tätskiktsmatta uppbyggd av polymeriserad bitumen, avsedd för enlagstäckning av yttertak. Temaflex SBS5500 används vid såväl nyproduktion som renovering.

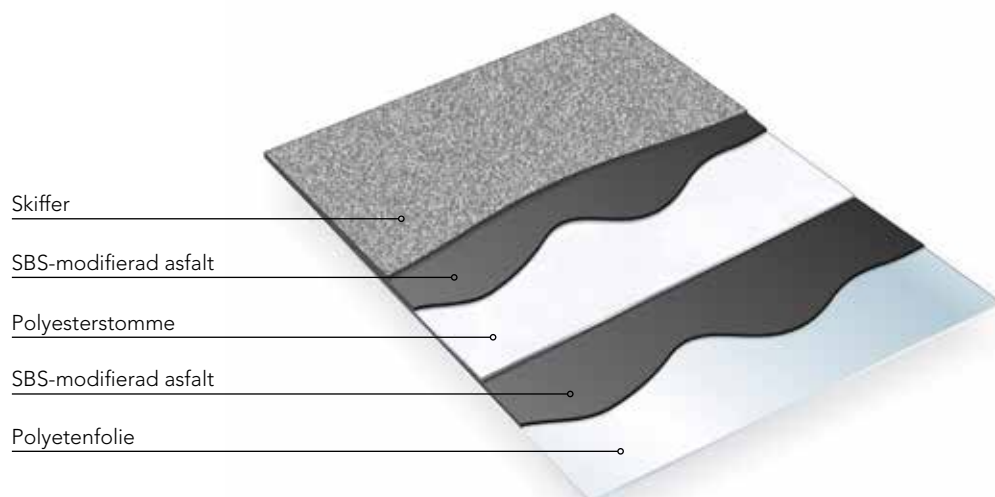

## Produktbeskrivning

Temaflex SBS5500 består av destillerad asfaltbitumen modifierad med mjukgörande elastomer (SBS). Produkten är uppbyggd på en kraftig förimpregnerad, nålfiltad kompositstomme av spunbond polyester & glasfiber, vilket ger produkten mycket god dimensionsstabilitet.

Översidan är belagd med valsat mörkgrått naturskiffer, undersidan med en tunn polyetenfolie som avlägsnas automatiskt i samband med applicering.

Temaflex SBS5500 är tålig för stora rörelser i alla förekommande underlag och behåller sin smidighet även vid låga temperaturer.

## Vägledning vid projektering

Temaflex SBS5500 appliceras genom kallklistring, mekanisk infästning eller helsvetsning, samtliga med system utan öppen låga.

Appliceringsmetoderna är anpassade till de säkerhetsföreskrifter för heta arbeten som Brandförsvarsförningen tagit fram i samråd med Svensk Försäkring.

Applicering görs genom sträng- och skarvsvetsning, alternativt enbart av överläggen. Vid detta utförande monteras överlägget först mekaniskt i underlaget. För mer information se Takpärmen, [www.takgarantier.se](http://www.takgarantier.se).

## Verkan av eld & P-märkning

Tätskiktsmattan är godkänd i brandteknisk klass T för applicering på brännbara och obrännbara underlag och gamla papptäckningar på ovan nämnda underlag.

Testad och godkänd av VTT enl. testmetod ENV 1187:2002 (Broof T2). Testrapport nr. RTE2255/05). P-märkt enl. Boverkets Byggregler (BBR), SITAC, Bevis nr. 0218/06. Uppfyller certifieringsregel CR001, klass TKY-A-0234.



## Leveransdata

Artikelnr: 8040

Vikt/m<sup>2</sup>: 5,5

Antal m<sup>2</sup>/pall: 160

Format/m: 8x1

Pallformat/mm: 1200x1000

## Teknisk data (EN13707:2004+A2:2009)



Egenskaper	Enhet	Värde
Nominell tjocklek	mm	5,0
Nominell vikt	g/m <sup>2</sup>	5 500
Bärare	g/m <sup>2</sup>	180
Vattentäthet (24h prov)	1m vp	tät
Yta		Ö: Skiffer U:p/e folie
Draghållfasthet	N/50mm	Längs: 900, Tvärs: 700
Brottöjning	%	Längs: 70, Tvärs: 72
Täthet efter töjning i kyla	%	10



Temaflex SBS5500 omfattas av 15 års (10+5) garanti beträffande såväl material som arbete genom försäkring i Allianz. Läs mer om projektering, montage och villkor på [www.takgarantier.se](http://www.takgarantier.se).



I samarbete med If Skadeförsäkring utfärdas en 15 årig, (5+5+5 år) kompletterande entreprenadförsäkring som garanterar ersättning för ev. skada även i händelse om entreprenören försätts i konkurs.