




# YAP UnVvSk BDA ' ' "

Underlagstäckningen med de unika egenskaperna

En mycket stark underlagstäckning som används på spikbara underlag med täckning av plåt, tegel, papp (ej svetsbar) och takshingel. YAP Underlay PRO 550 skiljer sig väsentligt från traditionella typer av underlagspapp, typ YAM2000 & YAP2200.

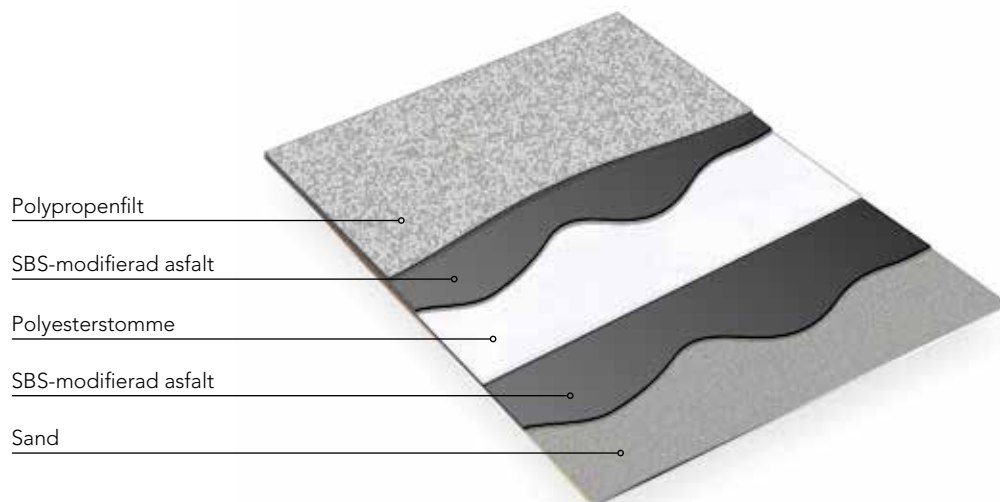

### Produktbeskrivning

Både över- och undersida är belagda med en armerande polypropenfilt som, förutom att förstärka tätskiktet, även fungerar som halkskydd. Tätskiktet är på båda sidor försedd med självklistrande kanter som är belagda med polymiserad, självhäftande bitumen som fäster väl även i kyla. YAP Underlay PRO 550 har en stomme av polyester med mycket hög rivhållfasthet. Stommen är belagd med bitumen med SBS tillsat som gör att materialet förblir flexibelt och smidigt även vid låga temperaturer samt underlättar detaljutföranden betydligt.

YAP Underlay PRO 550 levereras i rullar om 25x1m. Vikten är endast en tredjedel jämfört med konventionell underlagspapp, vilket innebär betydligt enklare hantering, applicering och mindre spill.

### Godkännande

YAP Underlay PRO 550 är godkänd av Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut och certifierad av SITAC enligt Boverkets Byggregler (BBR) enl. 8:22 & 6:5331. Godkännande nr: SC0748-14



### Leveransdata

Artikelnr: 2205

Vikt/m<sup>2</sup>: 550gr

Antal m<sup>2</sup>/pall: 750

Format/m: 25x1

Pallformat/mm: 1200x1000

### Teknisk data (EN13707:2004+A2:2009)



Egenskaper	Enhet	Värde
Nominell tjocklek	mm	0,5
Nominell vikt	g/m <sup>2</sup>	550
Bärare	g/m <sup>2</sup>	160 polyester
Vattentäthet (24h prov)	1m vp	tät
Yta		Ö: polyprop. U: polyprop.
Draghållfasthet	N/50mm	Längs: ≥500, Tvärs: ≥400
Brottöjning	%	Längs: ≥40, Tvärs: ≥40
Köldflexibilitet	(grad celsius)	≥-20