




YEM2000

Köldflexibel underlagstäckning



Används som underlagstäckning på spikbara underlag med täckning av plåt, tegel, papp eller takshingel.

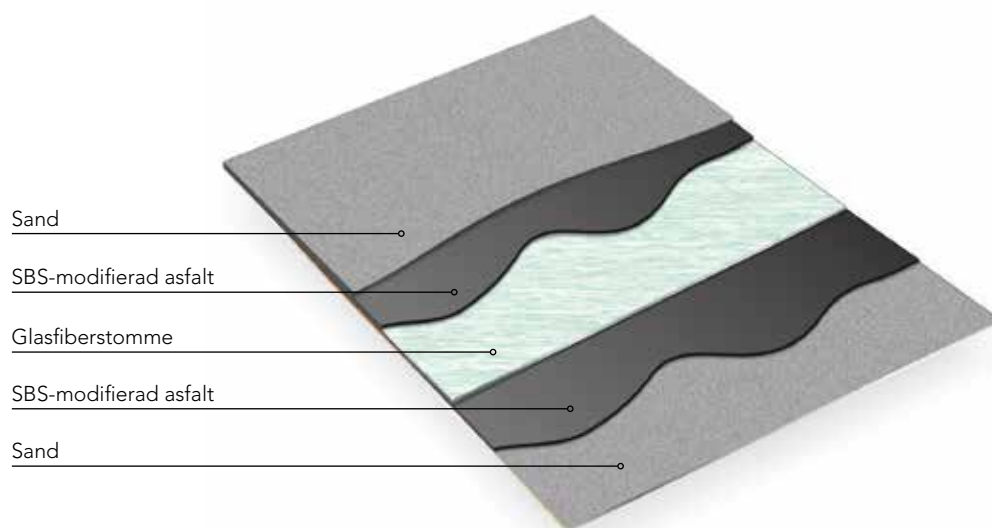

Produktbeskrivning

YEM2000 är en underlagstäckning med låg riv- och draghållfasthet för underlagstäckning av tak som ej utsätts för hög mekanisk åverkan.

Materialet är uppbyggt på en glasfiberstomme som belagts med köldflexibel bitumen med SBS tillsats. Detta särskiljer produkten från traditionell underlagstäckning typ YAM2000 som tillverkas med oxiderad bitumen och som därmed ej kan appliceras i kyla.

Över- och undersida är belagd med fin sand. YEM2000 finns med och utan självklistrande kanter. Vid självklistrande utförande är rullen försedd med dubbla längsgående avrivningsbara klisterkanter för enkel applicering med dolda skarvar.

Leveransdata

YEM2000 – 12x0,7m
 Artikelnr: 2291 (KK) 2292
 Vikt/m²: 2,0
 Antal m²/pall: 252

Format/m: 12x0,7
 Pallformat/mm: 1200x1000
 Rlr/pall: 30

YEM2000 – 15x1m
 Artikelnr: 2290
 Vikt/m²: 2,0
 Antal m²/pall: 450

Format/m: 15x1
 Pallformat/mm: 1200x1000
 Rlr/pall: 30

Teknisk data (EN13707:2004+A2:2009)



Egenskaper	Enhet	Värde
Nominell tjocklek	mm	2,0
Nominell vikt	g/m ²	2 000
Bärare	g/m ²	100 glasfiber
Yta		Ö: sand U: sand
Draghållfasthet	N/50mm	Längs: 300, Tvärs: 300
Brottöjning	%	Längs: 2,0, Tvärs: 2,2
Rivhållfasthet	N/50mm	Längs: 30, Tvärs: 30