




YEP2200

Köldflexibel underlagstäckning



Används som underlagstäckning på spikbara underlag med täckning av plåt, tegel, papp eller takshingel.

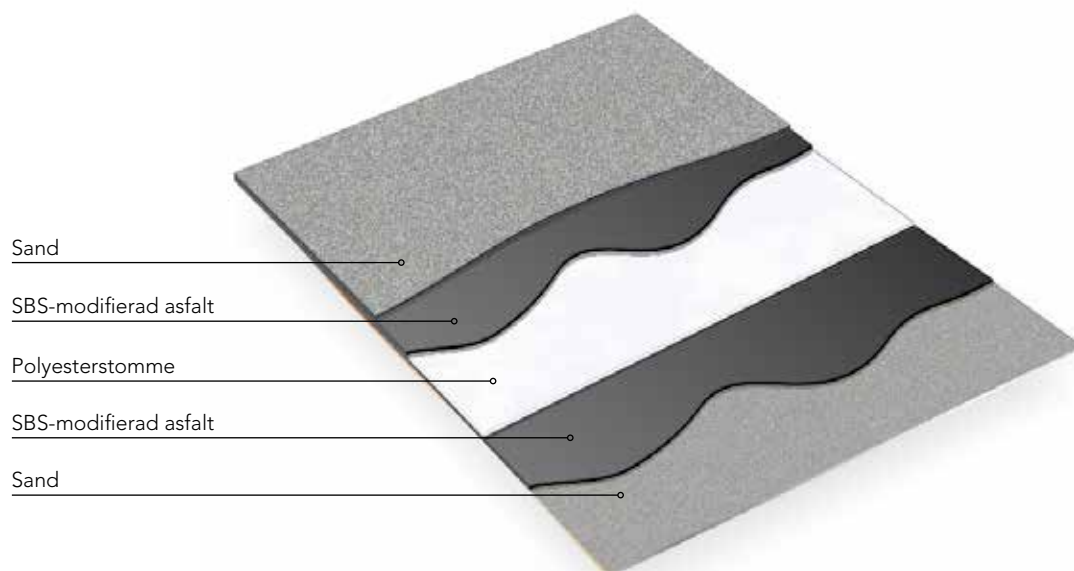

Produktbeskrivning

YEP2200 är en underlagstäckning med hög riv- och draghållfasthet för underlagstäckning av tak som utsätts för hög mekanisk åverkan.

Materialet är uppbyggt på en polyesterstomme som belagts med köldflexibel bitumen med SBS tillsats. Detta särskiljer produkten från traditionell underlagstäckning typ YAP2000 som tillverkas med oxiderad bitumen och som därmed ej kan appliceras i kyla.

Över- och undersida är belagd med fin sand. YEP2200 finns med och utan självklistrande kanter. Vid självklistrande utförande är rullen försedd med dubbla längsgående avrivningsbara klisterkanter för enkel applicering med dolda skarvar.

Uppfyller rekommendationerna i HusAma 11.

Leveransdata

YEP2200 – 15x0,7m
 Artikelnr: 2370 (KK) 2360
 Vikt/m²: 2,2
 Antal m²/pall: 315

Format/m: 15x0,7
 Pallformat/mm: 1200x1000
 Rlr/pall: 30

YEP2200 – 10x1m
 Artikelnr: 2261(KK) 2250
 Vikt/m²: 2,2
 Antal m²/pall: 360

Format/m: 10x1
 Pallformat/mm: 1200x1000
 Rlr/pall: 36



Teknisk data (EN13707:2004+A2:2009)



Egenskaper	Enhet	Värde
Nominell tjocklek	mm	2,0
Nominell vikt	g/m ²	2 200
Bärare	g/m ²	160 polyester
Vattentäthet (24h prov)	1m vp	tät
Yta		Ö: sand U: sand
Draghållfasthet	N/50mm	Längs: 500, Tvärs: 500
Brottöjning	%	Längs: 25, Tvärs: 25
Rivhållfasthet	N/50mm	Längs: 90, Tvärs: 90