




YEP2500

Köldflexibel underlagstäckning



Används som underlagstäckning på spikbara underlag med täckning av plåt, tegel, papp eller takshingel.

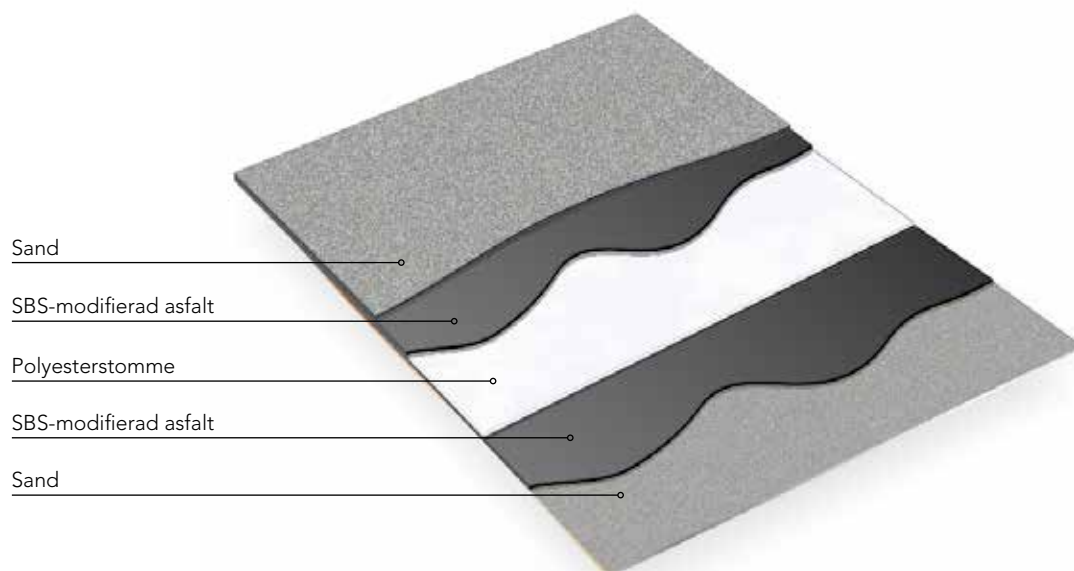

Produktbeskrivning

YEP2500 är en underlagstäckning med hög riv- och drag hållfasthet för underlagstäckning av tak som utsätts för hög mekanisk åverkan.

Materialet är uppbyggt på en polyesterstomme som belagts med köldflexibel bitumen med SBS tillsats. Detta särskiljer produkten från traditionell underlagstäckning typ YAP2200 som tillverkas med oxiderad bitumen som därmed ej kan appliceras i kyla.

Över- och undersida är belagd med fin sand. YEP2500 finns med och utan självklistrande kanter. Vid självklistrande utförande är rullen försedd med dubbla längsgående avrivningsbara klisterkanter för enkel applicering med dolda skarvar.

Användningsområde

YEP2500 används som underlagstäckning för spikbara underlag med täckning av plåt, tegel, papp eller takshingel.

Uppfyller rekommendationerna i HusAma 11. YEP2500 utan klisterkant används som undre lag i

2-lagstäckningar i kombination med skifferbelagd ytbeläggning typ Temaflex SEP4000 alt. SBS500.

Leveransdata

Artikelnr: 2225 (KK) 2371
Vikt/m²: 2,5
Antal m²/pall: 360

Format/m: 10x1 m
Pallformat/mm: 1200x1000
Rlr/pall: 36



Teknisk data (EN13707:2004+A2:2009)



Egenskaper	Enhet	Värde
Nominell tjocklek	mm	2,5
Nominell vikt	g/m ²	2 500
Bärare	g/m ²	160 polyester
Vattentätethet (24h prov)	1m vp	tät
Yta		Ö: sand U: sand
Draghållfasthet	N/50mm	Längs: 600, Tvärs: 600
Brottöjning	%	Längs: 25, Tvärs: 25
Rivhållfasthet	N	Längs: 110, Tvärs: 110