


YEP6500

Svetsbar membranisolering för tak & grund



En elastisk tätskiktsmatta för tak och grund. Den används som enlagstäckning på terrassbjälklag, parkeringsdäck och på så kallade "omvända tak".

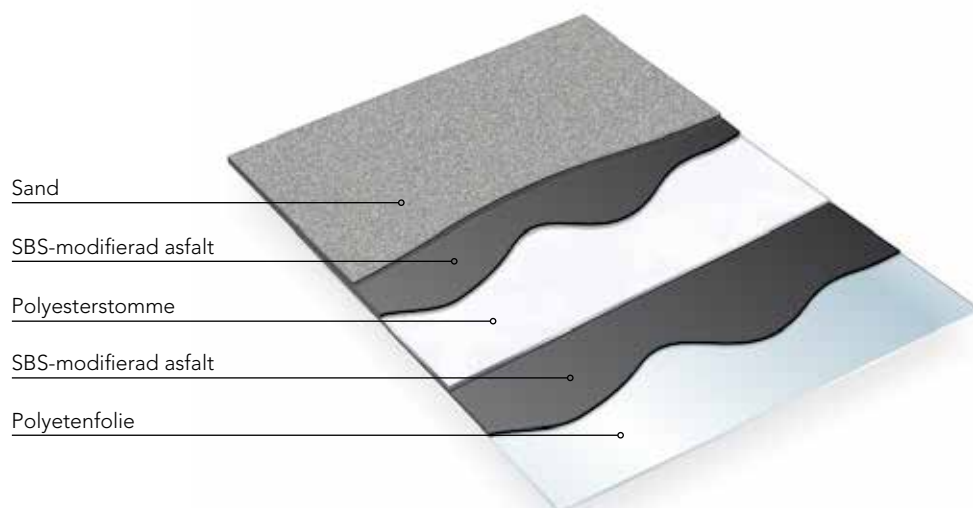

Produktbeskrivning

YEP6500 består av destillerad asfaltbitumen modifierad med mjukgörande elastomer (SBS). Produkten är uppbyggd på en förimpregnerad, nålfiltad stomme av spunbond polyester och glasfiber.

Översidan är belagd med sand, undersidan med en tunn polyetenfolie som avlägsnas automatiskt i samband med applicering.

YEP6500 är tålig för stora rörelser i alla förekommande underlag och behåller sin smidighet även vid låga temperaturer.

Vägledning vid projektering

YEP6500 appliceras genom helsvetsning (Hus AMA11 - TY Typ1411) alt. lös utläggning med skarvsvetsning (TY Typ1413).

Appliceringsmetoderna är anpassade till de säkerhetsföreskrifter för heta arbeten som Brandförsvarsförningen tagit fram i samråd med Svensk Försäkring.

Underlaget skall vara jämt och torrt. Applicering på betong kräver att ytan först stryks med asfaltprimer. För mer information se Takpärmen, www.takgarantier.se.

Leveransdata

Artikelnr: 2280

Vikt/m²: 6,5

Antal m²/pall: 140

Format/m: 7x1

Pallformat/mm: 1200x1000

Antal rlr/pall: 20



Teknisk data (Enl. EN13969)

Egenskaper	Enhet	Värde
Nominell tjocklek	mm	5,2
Nominell vikt	g/m ²	6 500
Bärare	g/m ²	250 polyester
Vattentäthet (24h prov)	1m vp	tät
Yta		Ö: Sand U;p/e folie
Draghållfasthet	N/50mm	Längs: 750, Tvärs: 550
Brottöjning	%	Längs: 50, Tvärs: 50
Täthet efter töjning i kyla	%	tät



YEP6500 omfattas av 15 års (10+5) garanti beträffande såväl material som arbete genom försäkring i Allianz. Läs mer om projektering, montage och villkor på www.takgarantier.se.



I samarbete med If Skadeförsäkring utfärdas en 15 årig, (5+5+5 år) kompletterande entreprenadförsäkring som garanterar ersättning för ev. skada även i händelse om entreprenören försätts i konkurs.